synesso

ENGINEERING CONNECTION

抽出の再現性の高さと耐久性の高さを兼ね備えた
究極のハイスペックマシン
見た目も中身も両方こだわりたいバリスタへ

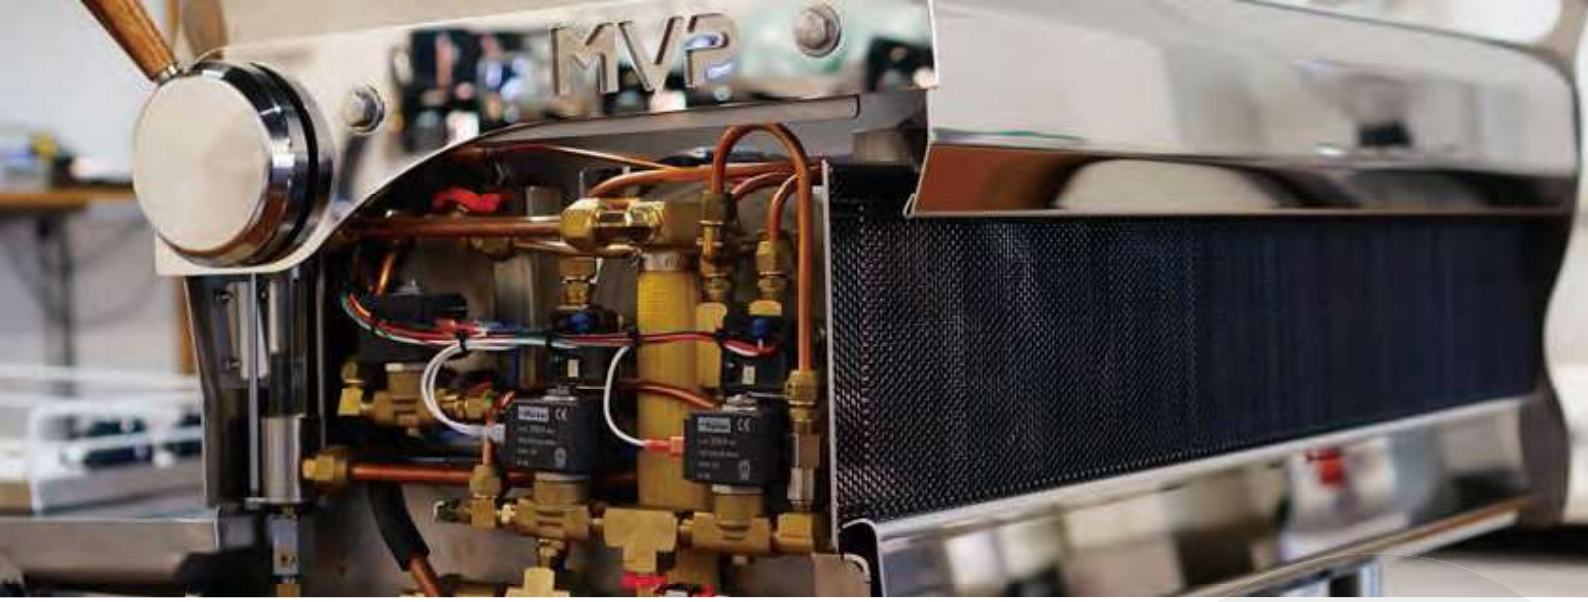

ABOUT SYNESSO シアトルのクラフトマンシップ精神

Synesso 社は、エスプレッソの抽出温度の安定を望む市場の声に応えて、最も安定性をもたらせるエスプレッソマシンメーカーとして誕生しました。そして、歩みを止めることなく、技術革新に取り組む姿勢こそが Synesso のアイデンティティといえます。シアトルのクラフトマンシップの精神に則り作り出されたマシンは、安定したエスプレッソの抽出を実現するためのシステムが導入されています。また、その他各所においても、細部にまでこだわりを持つ設計で、タフさを備えつつもメンテナンスも考慮されたユーザーフレンドリーな造りになっています。

STRENGTH 再現性と耐久性の実現

リモコンによる簡単な温度設定変更

リモコンによるコントロールで、各グループの使用する豆に適した温度と抽出圧を簡単に設定変更することが可能。

安定とタフさ重視の外付け基板

多くのマシンメーカーでは、マシン内部に格納するメイン基板を、MVP, MVP HYDRA ではマシン外部の熱源・水供給ラインから離れた位置に設置し、電気系統の寿命を長くします。

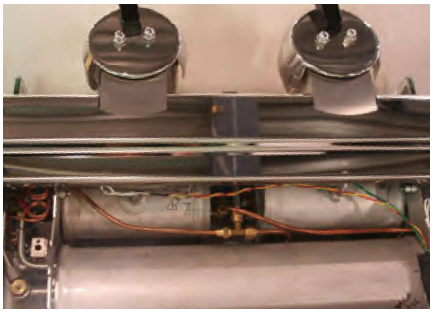

マルチボイラーシステム

抽出口（グループヘッド）毎の温度設定が 0.1℃単位で調整可能。また、ステンレス素材を使用していることにより、温度の安定性を実現。

クールタッチ スチームワンド

触っても熱くないので、やけどのリスクを著しく軽減。ミルクのこびりつきも軽減できるので、清掃が簡単で衛生的です。また、フレキシブルな位置調整も可能。

グループ専用のエスプレッソポンプ

Synesso の通常機種では 1 台につき 1 個のエスプレッソポンプを搭載していますが、最上位機種 MVP HYDRA では各グループの抽出圧を安定させるために、専用のエスプレッソポンプを搭載。

ショットタイマー

常時タイマーがついているので、ショットの速度が目視しやすく、品質の安定はもちろんリストレットやロングショットの抽出時にも便利です。

既存の抽出理論に捉われない唯一無二の抽出

最大 4 段階の抽出圧変化により、こだわりぬいた抽出プロファイル作成 Synesso でしか味わえないクオリティを安定して再現可能

抽出開始から終わりまでの圧力を、段階ごとにあらかじめリモコンで設定することができるため、好みの味に合わせるだけでなく、急激な圧力の上昇を防いだり、プレインフュージョン（蒸らし）の工程も効果的に利用することができます。
また、過抽出を防ぐこともできるので、品質の安定がのぞめます。



①抽出モード
②抽出開始からの秒数
③ステージ毎の圧力の強さを3段階表示。

各グループ横に圧力計があり、抽出時の圧力が確認可能。

4段階設定機種の場合　対応機種：MVP HYDRA



1ステージ：水道圧（2〜3bar）
※設置環境により異なります。



2ステージ：中間圧（7bar）

3ステージ：抽出圧（9bar）

4ステージ：中間圧（7bar）
※2 ステージと同圧

★3段階設定機種（MVP）の場合は 1 ステージが水道圧（2 〜 3bar）、2ステージが抽出圧（9bar）、3ステージが水道圧(2 〜 3bar) となります。
★2段階設定機種（S シリーズ）の場合は 1 ステージが水道圧（2 〜 3bar）、2ステージが抽出圧（9bar）となります。

用途に合わせた抽出モードを選択　対応機種：MVP/MVP HYDRA



M（マニュアルモード）
1〜4ステージの抽出プログラムを1回の抽出毎に調整。
抽出を楽しみたい、味の可能性を追求したい、そんなバリスタの欲求に応えるモードです。

MP（セミオートモード）
1〜3ステージまでを自動設定。
基本の 9bar で抽出を行いたいバリスタに。
蒸らしの工程を固定することができます。

VP（フルオートモード）
1〜4ステージまでを自動設定。
トップバリスタの抽出の再現や、基本的な 9bar 抽出など、ワンオペレーションで再現可能なモードです。

抽出開始やステージ切り替えなどは、レバーを軽く押すだけで簡単にできます。

MVP HYDRA

抽出圧をコントロール
Synesso ハイエンド モデル

PID 0.1℃ | マルチボイラー | マルチポンプ | 4ステージ抽出圧コントロール | フローメーター

Synesso 最上位機種

抽出圧のコントロールができ、既定の枠にはまらない抽出に挑戦できるため、エスプレッソ抽出の可能性が広がるトップバリスタにも満足頂けるマシンです。
たとえば、抽出の後半をショット圧（9bar）ではなく、中間圧（7bar）で抽出することで、過抽出を抑え、エイジングの進んだ豆や柔らかなアフターテイストを狙った抽出が可能になります。
設定した圧力で可変を行うため、無段階調整のマシンとは違い、再現性にも優れており、Synesso ならではの信頼性を兼ね備えたマシンです。
また、抽出量のメモリ機能も搭載しており、簡易オペレーションにも対応できます。

製品名	MVP HYDRA 1gr.	MVP HYDRA 2gr.	MVP HYDRA 3gr.
商品コード	170011	170012	170013
グループ数	1	2	3
ボイラータイプ	ダブルボイラー	マルチボイラー	マルチボイラー
サイズ（mm）	W483×D610×H534	W762×D610×H534	W1,042×D610×H534
重量	48kg	70kg	86kg
消費電力	単相 200V　3,200W	単相 200V　6,000W	単相 200V　8,000W
電流	20A	30A	40A

MVP

簡易オペレーション対応
Synesso のレガシー継承モデル

PID 0.1℃ | マルチボイラー | 3ステージ水圧ショット圧 | フローメーター

品質向上、品質安定、オペレーション性を踏まえたハイパフォーマンス機。
マニュアル、セミオート、オートの３モードを選択可能。店舗の用途に応じた操作方法で、バリスタレベルに合わせたオペレーションを組み立てることができます。

製品名	MVP 2gr.	MVP 3gr.
商品コード	170009	170010
グループ数	2	3
ボイラータイプ	マルチボイラー	マルチボイラー
サイズ（mm）	W762×D610×H534	W1,042×D610×H534
重量	70kg	86kg
消費電力	単相 200V　5,600W	単相 200V　7,200W
電流	30A	40A

S200

バリスタと顧客との距離がもっと身近に
演出と高い抽出能力を兼ね備えたコンパクトモデル

PID 0.1℃　マルチボイラー　2ステージ水圧ショット圧　フローメーター

Synessoのエントリーモデル。
他機種よりコンパクトサイズながらも安定性、一貫性、信頼性に対するSynessoの評判を引き継いでいます。
抽出操作はパドル式を採用。左右に個別のプログラムを入れることが可能。
スチームコントロールは利き手に関係なくフレキシブルな対応が可能なパドル式を採用。Synessoの他のマシンと同様に、プログラミングはリモコンを介して行われます。新しいプロファイル設定も簡単に行なうことができます。
ショットタイマーはバリスタがスチームする目線に合わせ配置されています。

MVP HYDRA 2grとのサイズ比較

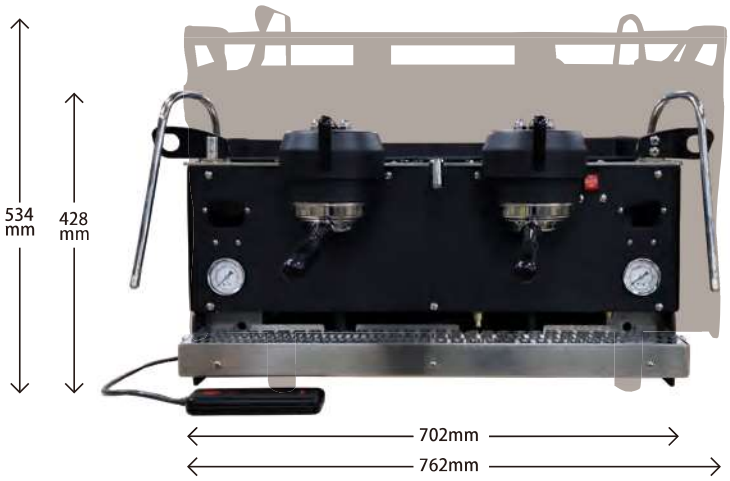

コンパクトなサイズ感により、お客様とバリスタのコミュニケーションを円滑にします。
品質だけでなく、バリスタが演出する空間を提供することが可能です。
シンプルかつ合理的に設計されたフォルムは新たな Synesso の可能性を感じていただけます。

製品名	S200
商品コード	ブラック 170014 ホワイト 170015
グループ数	2
ボイラータイプ	マルチボイラー
サイズ（mm）	W702×D610×H428
重量	69kg
消費電力	単相 200V　5,600W
電流	30A

S300

製品名	S300
商品コード	ブラック 170016 ホワイト 170017
グループ数	3
ボイラータイプ	マルチボイラー
サイズ（mm）	W940×D610×H428
重量	102kg
消費電力	単相 200V　7,200W
電流	40A

パドル式のスチームコントロール。
左右どちらにも回せるので、利き手に関係なく操作が簡単にできます。

プログラム設定でレバーを右に傾けたときと、左に傾けたときとで個別に設定することができます。

カウンターに設置してもマシン越しにバリスタの様子を伺うことができるほど、コンパクトです。

YOUR SYNESSO

エスプレッソマシン本体のカラーやレバーの素材などカスタマイズ可能！
カラーバリエーションは Synesso ホームページから確認できます。

synesso
ENGINEERING CONNECTION

製品名	MVP HYDRA 1gr.	MVP HYDRA 2gr.	MVP HYDRA 3gr.
商品コード	170011	170012	170013
グループ数	1	2	3
ボイラータイプ	ダブルボイラー	マルチボイラー	マルチボイラー
コーヒーボイラー	1.9 リットル ×1	1.9 リットル ×2	1.9 リットル ×3
PID 温度管理	0.1℃単位	0.1℃単位	0.1℃単位
抽出量プログラム	6 メモリ	6 メモリ	6 メモリ
抽出圧コントロール	4 ステージ	4 ステージ	4 ステージ
スチームボイラー	3.2 リットル	7.7 リットル	12.3 リットル
スチームワンド	クールタッチ	クールタッチ	クールタッチ
給湯	○(給水 Mix 可)	○(給水 Mix 可)	○(給水 Mix 可)
サイズ（mm）	W483×D610×H534	W762×D610×H534	W1,042×D610×H534
重量	48kg	70kg	86kg
消費電力	単相 200V　3,200W	単相 200V　6,000W	単相 200V　8,000W
電流	20A	30A	40A

製品名	MVP 2gr.	MVP 3gr.	S200	S300
商品コード	170009	170010	ブラック 170014 / ホワイト 170015	ブラック 170016 / ホワイト 170017
グループ数	2	3	2	3
ボイラータイプ	マルチボイラー	マルチボイラー	マルチボイラー	マルチボイラー
コーヒーボイラー	1.9 リットル ×2	1.9 リットル ×3	1.9 リットル ×2	1.9 リットル ×3
PID 温度管理	0.1℃単位	0.1℃単位	0.1℃単位	0.1℃単位
抽出量プログラム	6 メモリ	6 メモリ	2 メモリ	2 メモリ
抽出圧コントロール	3 ステージ	3 ステージ	2 ステージ	2 ステージ
スチームボイラー	7.7 リットル	12.3 リットル	7.7 リットル	12.3 リットル
スチームワンド	クールタッチ	クールタッチ	クールタッチ	クールタッチ
給湯	○(給水 Mix 可)	○(給水 Mix 可)	○(給水 Mix 可)	○(給水 Mix 可)
サイズ（mm）	W762×D610×H534	W1,042×D610×H534	W702×D610×H428	W940×D610×H428
重量	70kg	86kg	69kg	102kg
消費電力	単相 200V　5,600W	単相 200V　7,200W	単相 200V　5,600W	単相 200V　7,200W
電流	30A	40A	30A	40A

SPARE PARTS

ボトムレスフィルター

商品コード／SY0307

スチームチップ

Stainless Steel,
Steam Wand Tips
6hole
商品コード／SY0155

Steam Wand Tip,
Stainless Steel, 4 Hole
(1 mm holes)
商品コード／SY0156

バスケット

Filter Basket, Triple, 18 Grams,
Sloped Sides, Ridgeless
商品コード／SY0306

Filter Basket, Triple, 21 Grams,
Straight Sides, Ridged
商品コード／SY0308

Spring, Portafilter Basket,
Thin & Smaller, 1.1 mm
(Ridged Baskets)
商品コード／SY0304

シャワースクリーン

Diffuser Screen
商品コード／SY0107

Diffuser Screw
商品コード／SY0108

ガスケット

Gasket, Portafilter
8.5 mm
商品コード／SY0689

※製品により在庫がない場合がありますので、予め在庫数をお問合せください。
　また、カスタム含め受注発注品となる場合は、リードタイムに 30 ～ 60 日以上掛かる場合がありますのでご了承ください。