

MAZZER®



エスプレッソグラインダーのトップメーカー

細かい部品をはじめ、全てを自社工場の管理下で製造している
こだわりと歴史があり、かつ進化と革新を求める
MAZZER 社のグラインダーは世界中で支持されています。

進化を追求し続ける信頼のブランド

歴史と革新

MAZZER社は、2つの世界大戦の間にLuigi Mazzer氏によって設立されました。当初は“La Veneta”という鉄鋼業の会社でしたが、その後1940年代にコーヒードライNDERの生産を開始。他にはない、より確かな技術と巧の技をエスプレッソグライNDERという精密機械に注ぎ込み、エスプレッソグライNDERのトップメーカーとしての地位を世界中で確固たるものとしています。また、今も機械作りに対する情熱は創業時と変わることなく、常に完全を求め、技術革新を追い求めています。MAZZER社は未来を見つめ続けると同時に、古きよき時代の精神をもの造りに活かしています。そして、常に高くありたい技術者達は、高品質がスタンダードである精密機器を作り上げることを使命としているのです。

世界中で選ばれ続ける理由

MAZZER社のグライNDERが精巧に作られている理由、それは、全ての製品がMAZZER社の工場ですっきりとした管理下の元に製造されていること。例えば、ボディは0.0001mmのズレも許さない精密なカリブレーションを実施。パーツ、製品の製造工程、完成製品を緻密にチェックする工程を経て初めて製品として認められ、全世界90ヶ国以上の国々へ出荷されていきます。この“品質”と“信頼”こそが、世界中の多くのCOFFEE LOVERSから支持を受け、選ばれ続けている理由といえます。

MAZZER社の想い

「いいものを長く使って欲しい」という想いから、“信頼性”、“耐久性”、“安定性”の3つをMAZZER社では大切にしています。単なる大量生産の消耗品ではなく、使い手のことを考えるからこそいいものが造れるのです。一度MAZZER社製品を使い始めると、その優れた品質に感動することでしょう。

コーヒーのポテンシャルを最大限に

コーヒー豆をグライNDするとき、そのポテンシャルを最大限に活かしたい。これこそが、MAZZER社が最上級の資材を活用し製品として世に出す源です。MAZZER社が誇る唯一無二の最上級の技術と、徹底的に管理された生産体制により、製造されるブレードがベストエスプレッソを保証します。

独自の技術と性能

無段階調整機能


無段階調整による自由度の高いメッシュ調整は、細かなメッシュ設定が可能ですので、バリスタが望む理想のエスプレッソを実現します。

コニカル・インナー・フィンシステム

コニカルバー上部に独自のプロペラを装備。ホッパー内の豆の残量の影響を受けにくい安定したグライNDを誘導する機能。

クーリングファン

本体背面に、モーターの動作熱を冷却するクーリングファンを搭載。モーターのオーバーヒート、コーヒーへの熱の影響を抑制するため、繁盛店におけるオペレーションにも安心です。

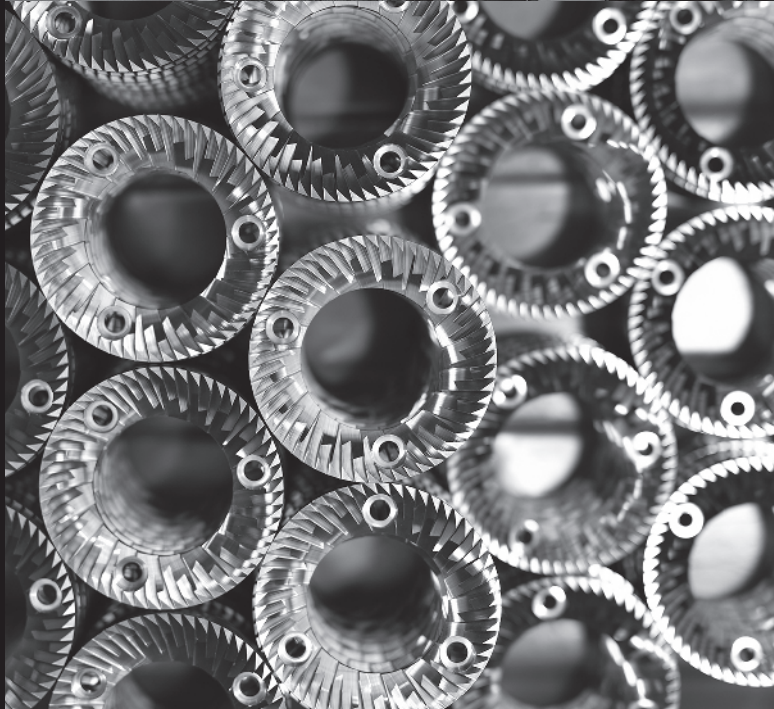

FILTER GRINDER ZM

フィルターグライNDER

WCE (World Coffee Events) 認定モデル

「あらゆるスペシャルティコーヒー愛好家に製品を使ってもらいたい」、そんな想いからZMシリーズは誕生しました。しかし、エスプレッソの本場イタリアに本社を構えるMAZZER社では、当初エスプレッソ以外の抽出器具に対する知識は殆どありませんでした。そこで、フィルターコーヒーとエスプレッソ抽出について、様々なコーヒーブリューワーのデータを世界中から集め、試行錯誤の結果ZMシリーズは誕生しました。現行モデルでは、より幅広い層に使用しやすいよう、よりわかりやすく操作しやすい設計に。常に進化を追求するMAZZER社だからこそ実現した、次世代型グライNDERです。



商品コード	160201
ブレード	FLAT 83mm
ブレード品番	MA1097(151F)
グライNDスピード	650g/min(50Hz), 800g/min(60Hz)
モーター回転数	900rpm(50Hz)-1050rpm(60Hz)
ブレード交換目安	約600kg
サイズ(mm)	W245 X D430 X H645
重量	35kg
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	800W

ZMのフィルター用の2種類のブレード

ZMでは、ブレードを交換することで、抽出の狙いに適したグライNDを行うことができます。

151F for filter (標準装備)

商品コード: MA1097

コンプレックス、かつフルボディなコーヒー



151G for filter (オプション)

商品コード: MA1109

クリーンかつ、フレーバーの強調されたコーヒー



FEATURES

グラインドの数値管理が容易に。



挽き目に名前を設定可能

各セッティングの名前をお好みで登録可能。設定を呼び出すときも誰でもわかりやすい！



最低微粉残量は0.45g以下

グラインドチャンバー内のパウダー残が少ない為、使用豆変更時のロスを最小限に抑えることができます。

ロック式キャニスター

特許取得のロック式キャニスターで、コーヒー粉の落下を防ぎカウンターを清潔に保ちます。バッグホルダーも標準装備。

背面にダブルファン

熱でコーヒーの味を損なわないために、ダブルファンと電子コントロールでグラインダーの冷却を管理。

デジタルグラインド設定

モーター制御のデジタルブレード調整システムにより、バリスタは一貫性のあるメッシュ調整を得る事ができます。ブレード間の距離をミクロン単位(1ミクロン=0.001mm)で調整するため、細かなグラインド設定が明快、正確で再現性の高いものに。

最大20個のグラインド設定保存

20種類の挽き目をミクロン単位で記録可能。使用頻度の高いグラインド設定をコントロールパネル上4つのボタンに登録する事で、瞬時に呼び出しグラインドすることができます。

グラインド時間の設定

グラインド時間を設定し、グラインド量調整をする事も可能です。

イーজークリーニング

ディスプレイ部分は横に回転が可能。チャンバーのクリーニングやブレードの交換が簡単にできます。(詳細はページ下部へ)

オートマチック0点調整

0点調整は、マシンが自動でカリブレーションを行い設定します。これにより、0点調整の個人差による誤差を抑制でき、複数ロケーションでのグラインドメッシュの共通化が期待できます。

グラインド時の温度変化を最小限にコントロール

高速グラインドスピードで900rpm(50Hz)/1,050rpm(60Hz)を実現。

グラインドチャンバーディスクの簡単お手入れ

フリップングディスプレイ

ディスプレイ部分は横に回転が可能。チャンバーのクリーニングやブレードの交換が簡単にできます。



マイナスネジ3点を取り外し、チャンバーを引き抜く事で、容易にディスクを取り出す事が可能に。定期的なディスク清掃や、ディスク交換が容易に行えます。



ESPRESSO GRINDER

エスプレッソグラインダー

FOR High-Volume Coffee shops

新モデルのグラインダーは新しいテクノロジーを取り入れ、高い有用性とパフォーマンスを実現。従来品より挽き残り削減を実現しました。また、チャンバー清掃時にそれまでに使用していたグラインド設定を失うことなく、0点調整が不要になりました。

FEATURES

革新的な仕様変更が施され、使いやすさが格段にアップしました



均一均等なグラインド・安定したドーシング

新しいハウジングとグリッドの開発で、従来の製品よりもきれいなドーシングが可能に。コーヒー粉のダマが改善されました。




ブレードの清掃が簡素化

上部ネジ4点を外すだけで上刃ユニットの取外しができ、再装着後も0点調整(メッシュ合わせ)が不要となります。



電子コントロールパネル

フリップングディスプレイを採用。トータル、もしくは部分的なドーサーカウントが可能。シングル、ダブル、トリプル、のドーサー設定が可能。

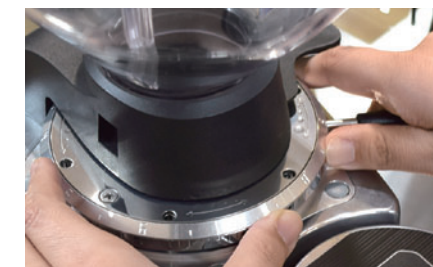

メッシュ調整時の粉無駄を削減

挽き残り微粉が従来のものより52%減少(ROBUR S)。よりクリーンにお使いいただけます。中型、小型グラインダー並みに改善しました。ミクロン単位での挽き具合調整が可能。



ポルタフィルターを固定可能

ロッキングフォークにポルタフィルターを固定可能。本体側のネジで高さ調整、左右フックのネジで傾きを調整。形状に沿って適切なディストリビューション位置にポルタフィルターを固定できます。


IoT機能搭載

どこにいても、グラインドレポートをクラウドから確認することができます。メンテナンスや品質向上について検討することができますので、管理がラクになります。




ドーシングアップモード搭載

グラインド途中で一度ポーズする、ドーシングアップモード搭載。ポーズするタイミングもお好みで調整できます。

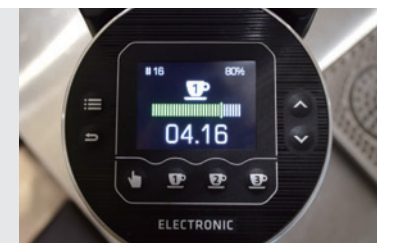

メッシュ位置の可視化

グラインドメッシュのダイヤルをナンバリングでき、メッシュ位置の可視化が可能に。



ダブルファン搭載

マシン内に熱がこもらないように、ダブルファンですばやく冷却します。



▼ CONICAL BLADE

KOLD S electronic

FOR HIGHVOLUMES

グラインドの安定性を追求した MAZZER最高峰モデル

100V仕様で、20gのコーヒーを約3～4秒でグラインド。
ベルトドライブトランスミッション（ベルト駆動式伝導
装置）を採用。モーターとブレードをベルトでつなぐこ
とで、熱による豆へのストレスをより軽減します。

商品コード	160122
ブレード	CONICAL 71mm
ブレード品番	MA0561 (186C)
グラインドスピード	4.0～6.0g/sec.
モーター回転数	420rpm(50Hz)/500rpm(60Hz)
ブレード交換目安	800～1,000kg
サイズ(mm)	W215×D310×H700
重量	30kg
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	800W



ROBUR S electronic

FOR HIGHVOLUMES

コニカルグラインダー 最強のプロダクト

平均グラインドスピードは、50Hzで5g/sec、60Hzだと
6g/sec。20gのバスケットに約3～4秒でグラインド可
能な生産性の高いグラインダー。従来品より52%の挽
き残り削減を実現しました。

商品コード	160130
ブレード	CONICAL 71mm
ブレード品番	MA0561 (186C)
グラインドスピード	4.0～6.0g/sec.
モーター回転数	420rpm(50Hz)/500rpm(60Hz)
ブレード交換目安	800～1,000kg
サイズ(mm)	W234×D287×H720
重量	28kg
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	800W



KONY S electronic

FOR HIGHVOLUMES

コニカルグラインダーの エントリーモデル

コーヒーのアロマ（香り）を際立たせるためにデザイン
されたコニカルモデルのコンパクトなグラインダー。
100V仕様で、平均グラインドスピードは3g/secと使用
頻度の高い繁忙店にもおすすめです。

商品コード	160140
ブレード	CONICAL 63mm
ブレード品番	MA0563 (191C)
グラインドスピード	2.5～3.0g/sec.
モーター回転数	420rpm(50Hz)/500rpm(60Hz)
ブレード交換目安	600～800kg
サイズ(mm)	W208×D264×H651
重量	20kg
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	450W



KONY Sg electronic

FOR HIGHVOLUMES

待望の重量計測グラインダー

従来のKONY Sに重量計測機能が追加されたグライ
ンダー。従来通りのクオリティは保ちつつ、搭載された
プロフェッショナル仕様の内臓スケールにより、正確に
0.01g単位で計測、一貫性を実現することができます。

商品コード	160145
ブレード	CONICAL 63mm
ブレード品番	MA0563 (191C)
グラインドスピード	2.5～3.0g/sec.
モーター回転数	420rpm(50Hz)/500rpm(60Hz)
ブレード交換目安	600～800kg
サイズ(mm)	W208×D264×H695
重量	22kg
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	450W



▼ FLAT BLADE

MAJOR V electronic

FOR HIGHVOLUMES

フラットブレード最高峰

100V仕様で、20gのコーヒーを約5～6秒でグラインド。
平均グラインドスピードは3～4g/secと使用頻度の高
い繁忙店にもおすすめです。コーヒーのフレーバーを
シンプルに表現しやすいフラットブレードを採用。比較
的リーズナブルな導入コストも魅力です。

商品コード	160150
ブレード	FLAT 83mm
ブレード品番	MA1083 (251A)
グラインドスピード	3.0～4.0g/sec.
モーター回転数	1,400rpm(50Hz)/1,600rpm(60Hz)
ブレード交換目安	約600kg
サイズ(mm)	W212×D292×H681
重量	20.5kg
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	650W



MAJOR VP electronic

FOR HIGHVOLUMES

豆への負担を減らす フラットブレード最高峰

モーターの回転数を下げながらも、高速かつ豆に負担
をかけないグラインドを実現しました。モーターの回
転数を下げることは、コーヒー豆を余分に加熱せず、
豆への負担を少なくすることになり、味やアロマをより
惹きたてることに役立ちます。

商品コード	160154
ブレード	FLAT 83mm
ブレード品番	MA1105 (K151H)
グラインドスピード	3.0～4.0g/sec.
モーター回転数	900rpm(50Hz)/1,080rpm(60Hz)
ブレード交換目安	約1200kg
サイズ(mm)	W212×D292×H681
重量	21kg
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	650W



SUPER JOLLY V PRO electronic

フラットブレードのエントリーモデル

コーヒーのフレーバーをシンプルかつクリーンに
表現可能なフラットブレードのMAZZERエントリー
モデル。小規模～中規模の店舗様向きでコストパ
フォーマンスの高い人気機種です。ミクロ単位の
無段階調整、3種のレシピ設定が可能。

商品コード	160160
ブレード	FLAT 64mm
ブレード品番	MA1102 (233M)
グラインドスピード	1.8～2.2g/sec.
モーター回転数	1,400rpm(50Hz)/1,500rpm(60Hz)
ブレード交換目安	約400kg
サイズ(mm)	W207×D255×H595
重量	15kg
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	350W



各マシンの
カラー
バリエーション

※色により在庫がない場合が
ございます。



アルミノ



ブラック



ホワイト



ポリッシュ

オートタンパー

T-tamper

ブレのない一貫したタンピングを実現

「T-Tamper」はタンピング中にポルターフィルター内のコーヒー粉を分配して、平らにする回転システムが備わっており、バリスタがタンピングする際に行っている「Twist, Level and Tamping」の3つの機能を一つのマシンに兼ね備えています。ポルターフィルターにコーヒー粉が山になっている状態のままで使用することができるため作業効率も上がります。自動化により一貫性のあるタンピングを可能にすることで、エスプレッソの品質の向上と連続した抽出を実現します。

商品コード	160211
材質	ステンレス鋼
消費電力	100W
電源	単相100V 50/60Hz
重量	12.5kg
サイズ(mm)	W140 X D275 X H360
タンピング圧力	10~35kg (調整範囲)
対応タンパー径	58mm, 58.3mm



ブレード

CONICAL

立体感のある複雑な味覚表現が特徴。モーターの回転数もフラットタイプのマシンと比較し、低速で回転するため、豆を挽く際の発熱・豆に与えるストレスを抑制します。



FLAT

コーヒーのフレーバーをシンプルに表現しやすいフラットブレード。比較的リーズナブルな導入コストも魅力です。



KONY
品番 :191C (63mm)
商品コード /MA0563



ROBUR
品番 :186C (71mm)
商品コード /MA0561



KOLD
品番 :186C (71mm)
商品コード /MA0561



MINI
品番 :182D (58mm)
商品コード /MA0567



Super Jolly
品番 :233M (64mm)
商品コード /MA1102




MAJOR
品番 :251A (83mm)
商品コード /MA1083



KONY electronic
品番 :191C (63mm)
商品コード /MA0563



ROBUR electronic
品番 :186C (71mm)
商品コード /MA0561




KOLD electronic
品番 :186C (71mm)
商品コード /MA0561



MINI electronic
品番 :189D (64mm)
商品コード /MA0568



Super Jolly electronic
品番 :233M (64mm)
商品コード /MA1102



MAJOR electronic
品番 :251A (83mm)
商品コード /MA1083



メンテナンス、ブレード交換は定期的に

エスプレッソグラインダーは原料を最初に加工するマシンです。料理人が包丁を大事にするのと同じで、コーヒー豆を微粉末に粉碎するエスプレッソグラインダーにおいてメンテナンスの重要性は言うまでもありません。メンテナンスを怠るとコーヒーの持つ油分は微粉末になったコーヒーを固めてしまい、酸化臭などを液体に反映してしまいます。そのため、グラインダーの刃は定期的に分解清掃・交換を行う必要があります。各種パーツ単体でも販売いたしておりますので、不具合が見られた場合はお早めに交換をお願いいたします。

その他製品スペックは P64 をご覧ください

SINGLE DOSE GRINDER

シングルドースグラインダー

フィルターコーヒーから
エスプレッソまで

Philos



デザイン性と耐久性を兼ね備え、あらゆる場面で活躍するフィロス

小型、軽量なステンレスボディ

イベントなどへの持ち込みも容易に行えます。

ユーザーフレンドリーな清掃方法

工具なしで本体を開け、歯の清掃が可能です。

オールレンジなメッシュ調整

フィルターからエスプレッソまで幅広く対応可能です。

ぴったりフィットするキャニスター

エスプレッソ用に挽いた粉を、専用キャニスターからそのままポルタフィルターへ詰め替えられます。

商品コード	(B)160230, (S)160231
ブレード	FLAT 64mm
ブレード品番	(I200D)
モーター回転数	1400rpm(50Hz)-1600rpm(60Hz)
ブレード交換目安	約600kg
サイズ(mm)	W153 X D351 X H361
重量	12.5kg
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	400W

Philos専用の2種類のブレード

標準装備の刃とは別に、エスプレッソにより特化したオプション刃もご用意しております。

I200D

(標準装備)

フレーバーをクリアに表現することができます。



I189D (オプション)

商品コード:MA1107

まろやかな味わいを表現することができます。





すべての機種が日本国内仕様の100V電源のため、
変圧器が不要で設置環境を選ばずハイパワーでご利用頂けます。

FILTER TYPE



製品名	ZM	PHILOS
商品コード	160201	160230
ブレード	FLAT 83mm	FLAT 64mm
ブレード品番	MA0646 (151F)	(I200D)
グラインドスピード	650g/min(50Hz),800g/min(60Hz)	-
モーター回転数	900rpm(50Hz)-1,050rpm(60Hz)	1,400rpm(50Hz)/1,600rpm(60Hz)
ブレード交換目安	約 600kg	600kg
サイズ (mm)	W245×D430×H645	W153×D351×H361
重量	35kg	12.5kg
電源	単相 100V 50/60Hz	単相 100V 50/60Hz
消費電力	800W	400W

ELECTRONIC TYPE



製品名	KOLD S ELECTRONIC	ROBUR S ELECTRONIC
商品コード	160122	160130
ブレード	CONICAL 71mm	CONICAL 71mm
ブレード品番	MA0561 (186C)	MA0561 (186C)
グラインドスピード	4.0 ~ 6.0g/sec.	4.0 ~ 6.0g/sec.
モーター回転数	420rpm(50Hz)/500rpm(60Hz)	420rpm(50Hz)/500rpm(60Hz)
ブレード交換目安	800 ~ 1,000kg	800 ~ 1,000kg
サイズ (mm)	W215×D310×H700	W234×D287×H720
重量	30kg	28kg
電源	単相 100V 50/60Hz	単相 100V 50/60Hz
消費電力	800W	800W

ELECTRONIC TYPE



製品名	KONY S ELECTRONIC	KONY Sg ELECTRONIC	MAJOR V ELECTRONIC	MAJOR VP ELECTRONIC	SUPER JOLLY V PRO ELECTRONIC	MINI ELECTRONIC
商品コード	160140	160145	160150	160154	160160	160090
ブレード	CONICAL 63mm	CONICAL 63mm	FLAT 83mm	FLAT 83mm	FLAT 64mm	FLAT 64mm
ブレード品番	MA0563 (191C)	MA0563 (191C)	MA1083(251A)	MA1105(K151H)	MA1102(233M)	MA1066(189D)
グラインドスピード	2.5 ~ 3.0g/sec.	2.5 ~ 3.0g/sec.	3.0 ~ 4.0g/sec.	3.0 ~ 4.0g/sec.	1.8 ~ 2.2g/sec.	1.0 ~ 1.5g/sec.
モーター回転数	420rpm(50Hz)/500rpm(60Hz)	420rpm(50Hz)/500rpm(60Hz)	1,400rpm(50Hz)/1,600rpm(60Hz)	900rpm(50Hz)/1,080rpm(60Hz)	1,400rpm(50Hz)/1,600rpm(60Hz)	1,600rpm
ブレード交換目安	600 ~ 800kg	600 ~ 800kg	約 600kg	約 1200kg	約 400kg	約 400kg
サイズ (mm)	W208×D264×H651	W208×D264×H695	W212×D292×H681	W212×D292×H681	W207×D255×H595	W168×D200×H470
重量	20kg	22kg	20.5kg	21kg	15kg	10kg
電源	単相 100V 50/60Hz	単相 100V 50/60Hz	単相 100V 50/60Hz	単相 100V 50/60Hz	単相 100V 50/60Hz	単相 100V 50/60Hz
消費電力	450W	450W	650W	650W	350W	250W

DOSER TYPE

(受注発注)



製品名	KOLD S	ROBUR S	KONY S	MAJOR V	SUPER JOLLY V PRO	MINI
商品コード	160111	160180	160183	160186	160189	160040
ブレード	CONICAL 71mm	CONICAL 71mm	CONICAL 63mm	FLAT 83mm	FLAT 64mm	FLAT 58mm
ブレード品番	MA0561 (186C)	MA0561 (186C)	MA0563 (191C)	MA1083(251A)	MA1102(233M)	MA1064(182D)
グラインドスピード	4.0 ~ 6.0g/sec.	4.0 ~ 6.0g/sec.	2.5 ~ 3.0g/sec.	3.0 ~ 4.0g/sec.	1.8 ~ 2.2g/sec.	1.0 ~ 1.5g/sec.
モーター回転数	420rpm(50Hz)/500rpm(60Hz)	420rpm(50Hz)/500rpm(60Hz)	420rpm(50Hz)/500rpm(60Hz)	1,400rpm(50Hz)/1,600rpm(60Hz)	1,400rpm(50Hz)/1,600rpm(60Hz)	1,600rpm
ブレード交換目安	約 1,000kg	約 1,000kg	600 ~ 800kg	約 600kg	約 400kg	約 300kg
サイズ (mm)	W215×D310×H700	W234×D287×H720	W206×D263×H650	W212×D292×H635	W195×D263×H610	W168×D200×H470
重量	30kg	28kg	20kg	20kg	14kg	10kg
電源	単相 100V 50/60Hz	単相 100V 50/60Hz	単相 100V 50/60Hz	単相 100V 50/60Hz	単相 100V 50/60Hz	単相 100V 50/60Hz
消費電力	800W	800W	350W	650W	350W	250W